



SG205

SG209

SG211V

SG213

SG214

SG220

SG222V2

SG223

SG226



SG227V

SG233

SG238V

SG23FF

SG23FI

SG23FT

SG243

SG246

SG248X



SG255

SG256

SG257

SG260

SG264

SG267V2

SG268

SG269

SG275X



SG276

SG277

SG278

SG280

SG288

SG290

SG2C05

SG2B01V

SG233V1S-S



KPI512

KPILO5

KIT3001B

KIT4001A

KIT5016A

SIT205

SIT501

SIT502

SIT604



SIT605-01

SIT607-01

SIT612

LG205/LD

LG206/LD

LG207/LD

LG209/LD

LG214/LD

LG23FFD



LG205/LD

LG206/LD

LG207/LD

LG209/LD






LG214/LD

LG23FFD

LG217/LD

LG248

SIT503

								
SG-103	SG-105	SG-105F	SG-107	SG-107F	Sg112	SG-113	SG-128	SG-2BC
								
KPI3020R	SIR-SD1	SIR-SD4	SIR501	SIR502	SG412	SG405	DG290	DG211V
								
KE203	KE204	KE210	KE2108	KE2109	SITAB74	SE201	SE202F	PID310
								
G310	ST310	DI310	PIE310	PS117EL1	PS124TL1	PS124GD1	PS119E1	PS122TL5-A
								
KE-2E10	KE-2B10	KE-2H10	KE-2E10F	KE-2B10F	KE-2E12	KE-2B12	KE-2E12F	KE-2B12F
								
KE-2E13	KE-214-60	KE-2E18	KE-2H18	KE-2H21□	PSR11TD1-A	PSR11TL1-A	PSR11EL6-D	KPS1003C
								
KPS1007C	KPS1008C	KE-2E18	KE-2H18	KE-2H21□	PSR11TD1-A	PSR11TL1-A	PSR11EL6-D	KPS1006C



SG285□は、高出力赤外発光ダイオードと高感度フォトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。

The SG285□ is a photointerrupter high-performance standard type, combines high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor.

品番末尾の□は、コネクタの種類を表します。

1: AMP 292130-3 2: JST S3B-PH-K(LF)(SN) 3: ヒロセ DF3A-3P-2DS(01) 5: エルコ00-8283-0311-000-000+

▶ 特長 FEATURES

- コネクタ接続タイプ
Connector type
- ギャップ幅: 13mm
GAP: 13mm
- スナップイン取り付け
Snap-in mount
- 取付け板厚: 1.0mm, 1.2mm, 1.6mmに対応
3 kinds of mounting plate thicknesses :
1.0mm, 1.2mm, 1.6mm
- 外乱光防止の可視光カットフィルタの取り付け可
The filter visible light is intercepted can be installed.

▶ 用途 APPLICATIONS

複写機、プリンター、ATM、自動販売機、両替機、
その他の電子機器
Copiers, Printers, ATM, Auto bending machines,
Money changing machines, etc.

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許 容 損 失 Power dissipation	P _D	100	mW
	順 電 流 Forward current	I _F	60	mA
	逆 電 圧 Reverse voltage	V _R	5	V
	パルス順電流 Pulse forward current *1	I _{FP}	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	100	mW
	コレクタ電流 Collector current	I _C	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter voltage	V _{CEO}	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector voltage	V _{ECO}	5	V
動 作 温 度 Operating temp. *2*3		Topr.	-20~+85	°C
保 存 温 度 Storage temp. *2*3		Tstg.	-40~+100	°C

*1. パルス幅: $t_w \leq 100 \mu s$ 周期: $T=10ms$
pulse width: $t_w \leq 100 \mu s$ period: $T=10ms$

*2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

*3. コネクタの抜き差しは常温にて行ってください。

Disconnection or connection of connector must be done under the standard temperature

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)


Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
入 力 Input	順 電 圧 Forward voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆 電 流 Reverse current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ_p	—	—	940	—	nm
出 力 Output	暗 電 流 Collector dark current	I _{CEO}	V _{CE} =10V	—	1	100	nA
伝達特性 Transmission	光 電 流 Light current	I _C	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 入光状態(Non-Shading)	0.3	—	6	mA
	漏 れ 電 流 Leakage current	I _{CEOD}	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 遮光状態(Shading)	—	0.3	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _C =0.1mA	—	—	0.4	V
	応答時間(立ち上がり) Rise time	tr	V _{CC} =5V, I _C =2mA, R _L =100 Ω	—	2	—	μs
	応答時間(立ち下がり) Fall time	tf		—	3	—	μs

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。


The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

(Conditions: $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{cc} = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$)


■ 順電流/周囲温度 $I_F(\text{mA})/T_a(^{\circ}\text{C})$

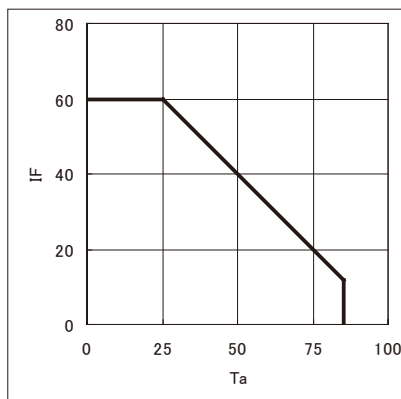


■ 順電流/順電圧特性 $I_F(\text{mA})/V_F(\text{V})$

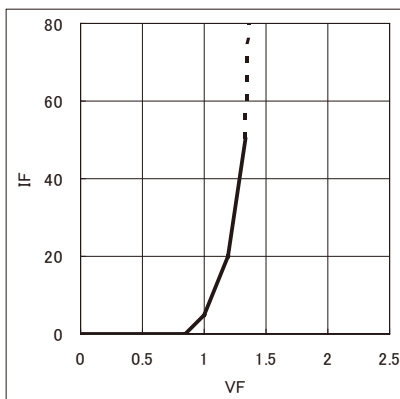


■ 光電流/順電流特性 $I_c(\text{mA})/I_F(\text{mA})$

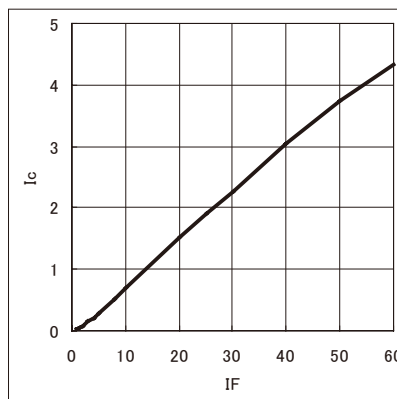


■ コレクタ損失/周囲温度 $P_c(\text{mW})/T_a(^{\circ}\text{C})$

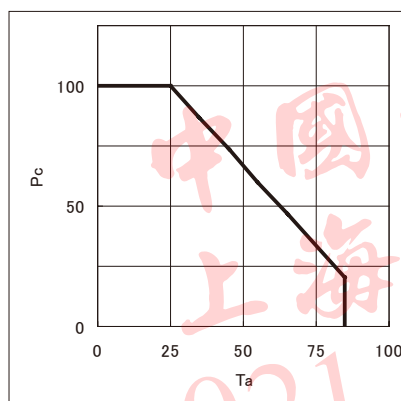


■ 相対光電流/周囲温度特性
相対 $I_c(\%) / T_a(^{\circ}\text{C})$

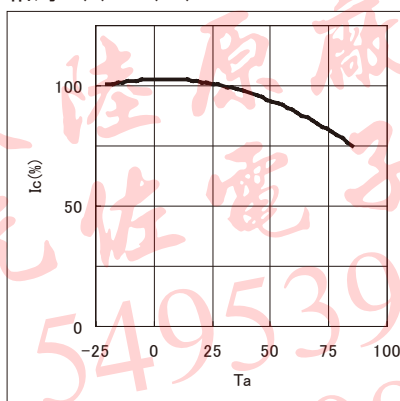


■ 暗電流/周囲温度特性
 $I_{ceo}(\text{nA})/T_a(^{\circ}\text{C})$

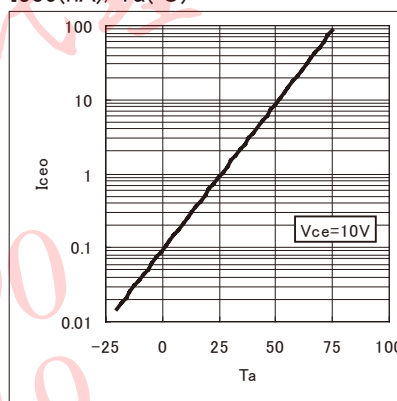


■ 光電流/コレクタエミッタ間電圧特性
 $I_c(\text{mA})/V_{ce}(\text{V})$

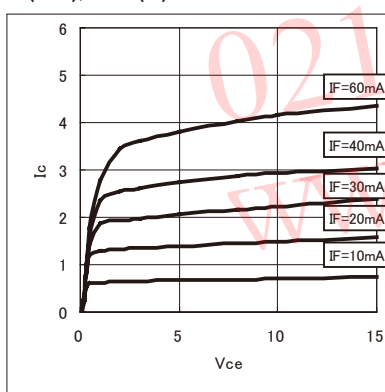


■ 応答時間/負荷抵抗特性 *1
 $t_r, t_f(\mu\text{sec})/R_L(\Omega)$

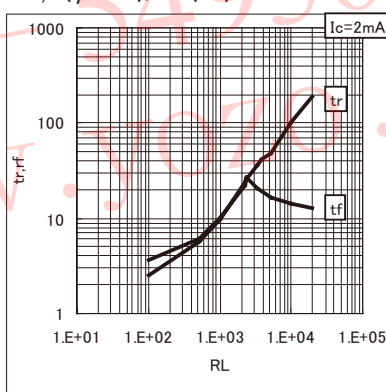


■ 位置検出特性 *2
相対 $I_c(\%) / \text{移動距離}(\text{mm})$

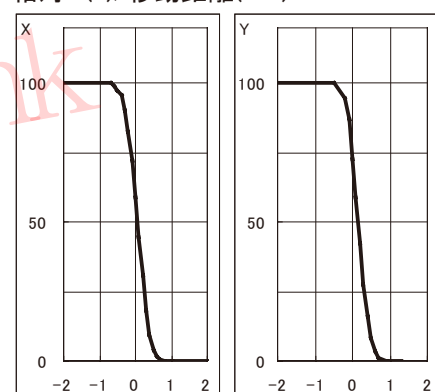

*1 応答時間特性図

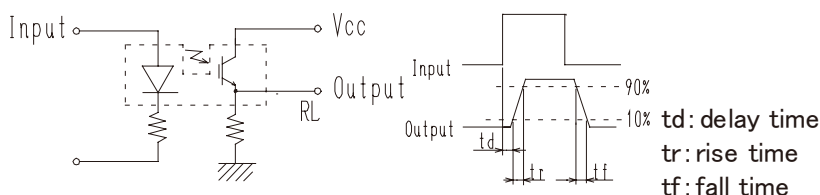


*2 位置検出特性図

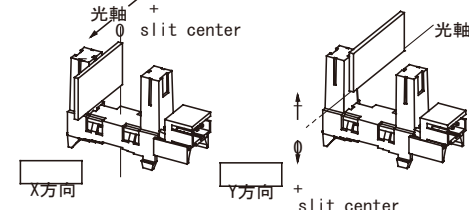

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)

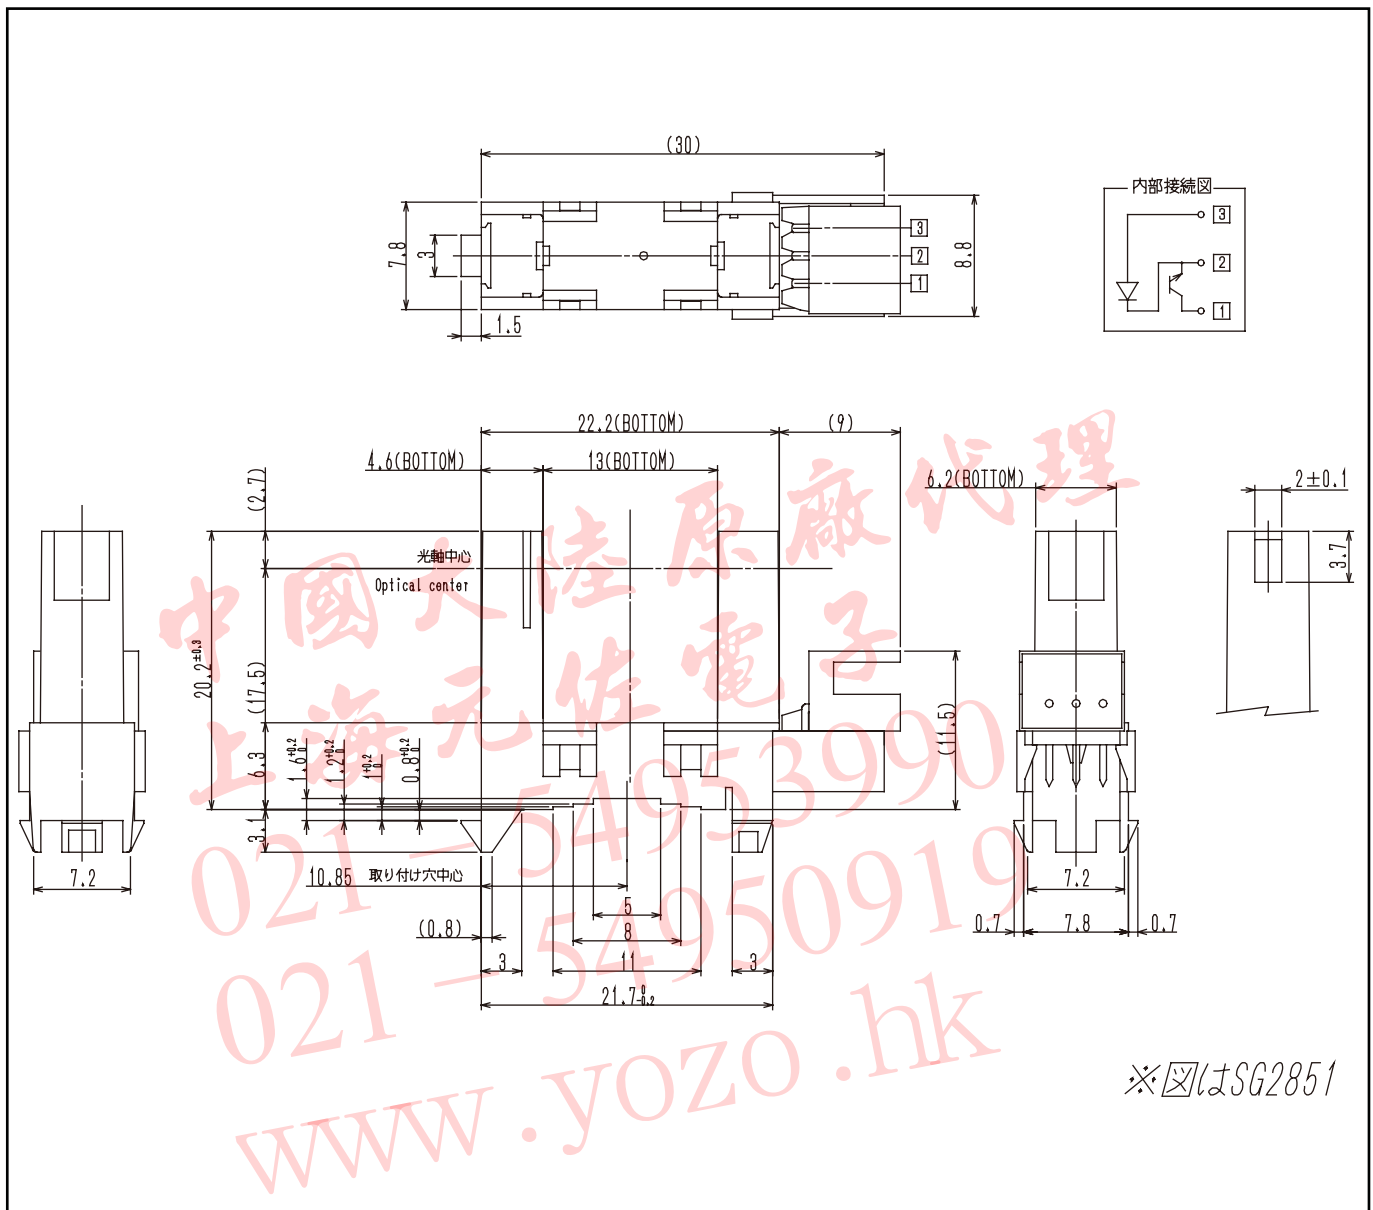

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

■ 東京営業/TOKYO SALES

TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

■ 京都営業/KYOTO SALES

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031

■ 海外/OVERSEAS

TEL +86-(0)21-54953990 FAX +86-(0)21-54950919 <http://www.yozo.hk>

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.